

# Hotte à condensation frontale de vapeur et d'odeurs avec filtre à charbon

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Hotte contrôlée par le four  
 Deux vitesses d'aspiration en fonction de l'ouverture de la porte  
 Retrait facile du filtre de condensation  
 Retrait facile du filtre à charbon actif  
 Filtre à condensation lavable au lave-vaisselle  
 Compatible avec les équipements empilés  
 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304  
 Réduit les odeurs et les vapeurs expulsées par la cheminée  
 Réduit les odeurs et les vapeurs expulsées par la porte  
 Moteur à haute performance (260W)  
 Il est fourni avec un câble de 1,3 m de connexion SCHUKO  
 Nettoyage intérieur facile  
 Installation facile  
 Drainage des condensats





## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Hotte à condensation frontale de vapeur et d'odeurs - chambre et porte - COOK GN 1/1	Hotte à condensation frontale de vapeur et d'odeurs - chambre et porte - BAKE	Hotte à condensation frontale de vapeur et d'odeurs - chambre et porte - COOK COMPACT GN 2/3
	MYCHA268	MYCHA270	MYCHA469
Dimension A (mm)	760	760	520
Dimension B (mm)	807	882	780
Dimension C (mm)	860	935	836
Dimension D (mm)	230	230	230
Dimension E (mm)	60	60	63
Poids net (kg)	30	32	26
Caractéristiques électriques	230V / 50-60Hz / 380W	230V / 50-60Hz / 380W	230V / 50-60Hz / 380W


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Hotte à condensation frontale de vapeur et d'odeurs - chambre et porte - COOK COMPACT 1/1  MYCHA470	Hotte à condensation frontale de vapeur et d'odeurs - chambre et porte - COOK COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL  MYCHA471
Dimension A (mm)	520	760
Dimension B (mm)	933	730
Dimension C (mm)	990	795
Dimension D (mm)	230	230
Dimension E (mm)	63	63
Poids net (kg)	27	27
Caractéristiques électriques	230V / 50-60Hz / 380W	230V / 50-60Hz / 380W

## DÉTAILS TECHNIQUES

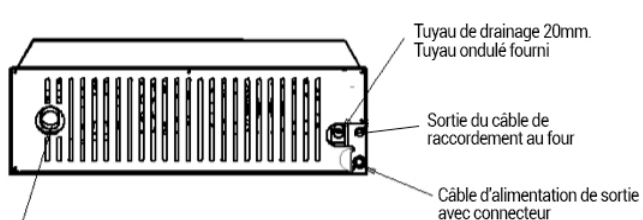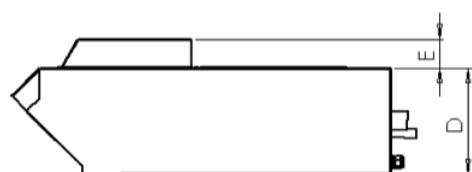

Tube d'interconnexion 40mm. pour  
équipement connecté empilé

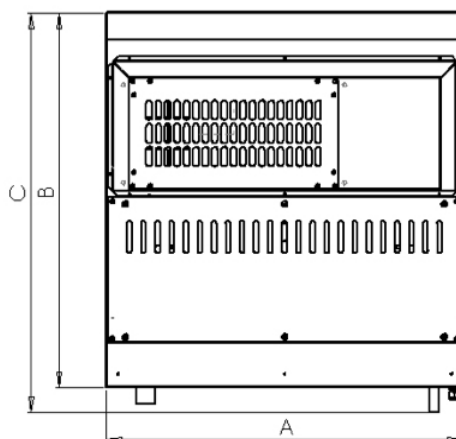

## DÉTAILS TECHNIQUES

